


FABRICANT
FRANÇAISBâtiments
scolairesParcs &
publicsLogements
collectifs


Modèle non traversant, pose en redans

- + 2 styles élégants et résistants
- + Barreaux tube rond Ø 25 mm
- + 2 poteaux : rond ou carré
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis

traversant




non traversant



Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 465 mm

Modèle traversant, barreaux coupe biaisée

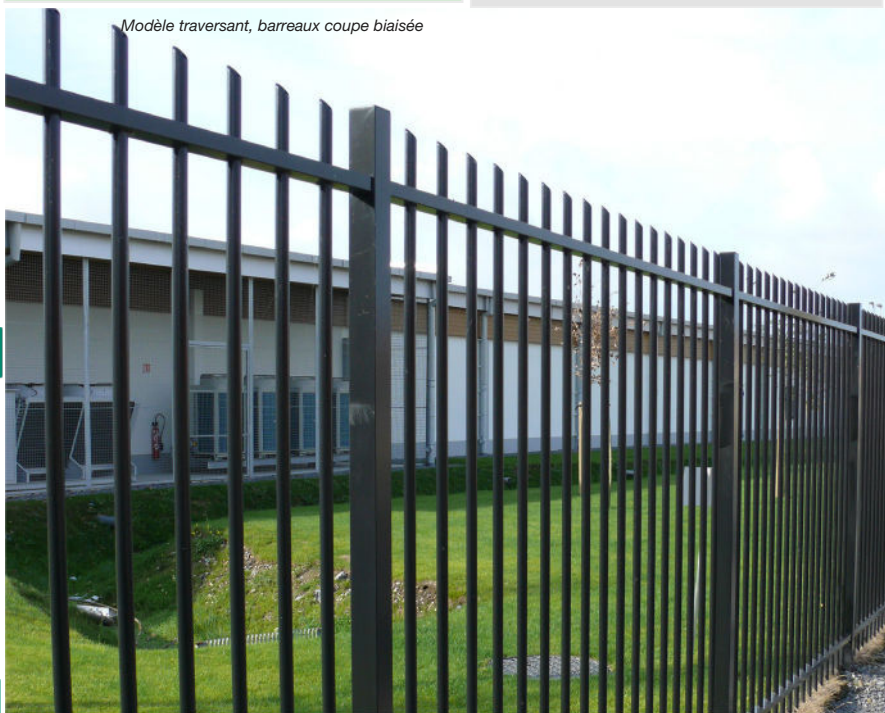

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- Qualité serrurerie industrielle
- Élégance et plus-value à l'habitat
- Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- Sécurité et durabilité élevée

TRAITEMENT DE SURFACE

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m² selon la norme NF.

Vert RAL
6005Noir RAL
9005Gris RAL
7016

TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE*
10 ans

Autres couleurs
sur demande* Conditions de garantie :
nous contacter

POSE FACILE

- Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- Pose sur platine ou en scellement
- Angles et redans aisés
- 2 types de poteaux :



poteau rond



poteau carré

- Correspondances dimensions barreaudages / poteaux



Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

CONFORMITÉ

- Écartement entre barreaux maximum 110 mm

Attention, ce n'est pas un garde corps.

VUES DE FACE

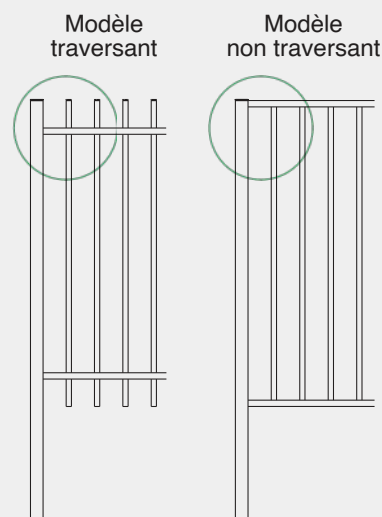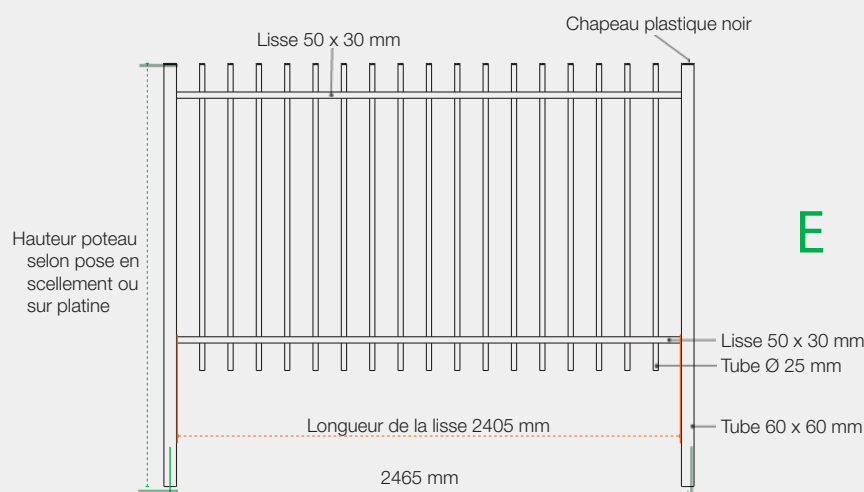

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	17 barreaux traversants et non traversants
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m ²
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF
Barreaux	Tubes Ø25 mm
Écartement	110 mm maximum
Entraxe poteaux	2 465 mm
Hauteurs	1 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50m
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Capuchon	Plastique noir
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine

Poteaux

Poteau carré
60 x 60 mmPoteau rond
Ø60 mm

Fixations

Fixation plastique noir
Lisses 50 x 30 mm
*Entraxe 2 475 mmFixation avec U soudés
Lisse 50 x 30 mm
*Entraxe 2 465 mmFixation avec collier
Lisse 50 x 30 mm *
Entraxe 2 471 mmFIXATION AVEC
COLLIER LISSE 50 X
30 MM
ENTRAXE 2 485
MM À 2 495
MM

Avantages

Discret & économique

Esthétique Poteau pour
chaque usageFixation **unique** pour pose en
redans et angles Esthétique
et robusteFixation unique
Économique

Pose en redans

Poteau à repercer

U invisible en option

Possible

Possible

Pose en angle


Poteau à doubler

Poteau d'angle


Possible

Possible

OPTIONS

Platine soudée
à platFixation départ
pilier et murBarreaux carrés
25 x 25 mmDouble lisse
haut*Double lisse
haut et bas*Barreaux coupe
biaisée* à 45°

SUR-MESURE

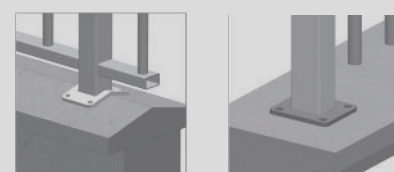Platine soudée sur
couverture 2 pentesPlatine soudée sur
couverture en penteDEMANDEZ CONSEIL LORS DU
DEVIS.

* uniquement pour barreaux traversants