


Bâtiments
scolairesLogements
collectifsParcs
Jardins publics

+ Design original et robustesse

+ Barreaux tube Ø 25 mm

+ Pose facile

+ Portail et portillon assortis



Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 500 mm

E Portail
E Portillon

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- ✓ Design rappelant la nature
- ✓ Élégant et plus-value à l'habitat
- ✓ Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- ✓ Sécurité et durabilité élevée

TRAITEMENT DE SURFACE

- ✓ Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m² selon la norme NF.

Vert
RAL 6005Noir
RAL 9005Gris
RAL 7016

TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE*
10 ans

Autres couleurs
sur demande* Conditions de garantie :
nous contacter

POSE FACILE

- ✓ Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- ✓ Pose sur platine ou en scellement
- ✓ Angles et redans aisés
- ✓ 2 types de poteaux :



POTEAU ROND



POTEAU CARRÉ

• Correspondances dimensions barreaudages / poteaux

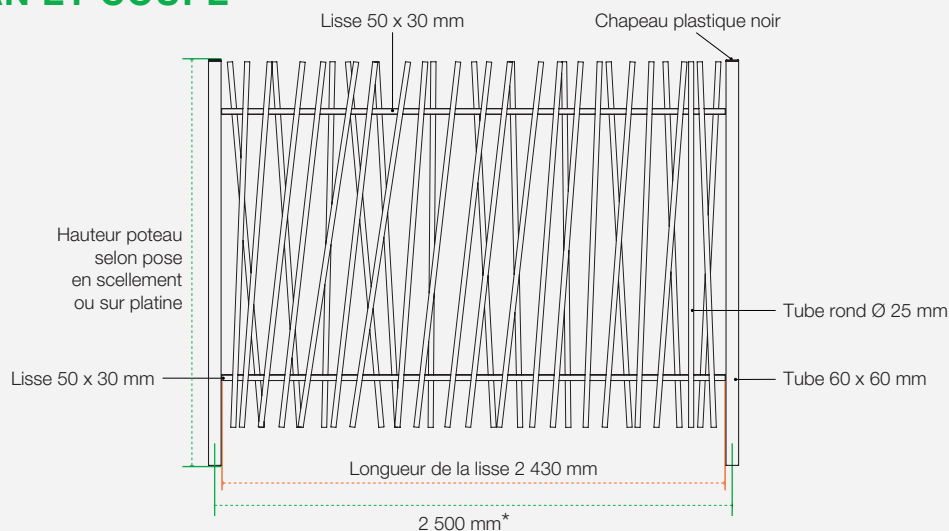
Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

CONFORMITÉ

- ✓ Écartement entre barreaux maximum 110 mm

Attention, ce n'est pas un garde corps.

PLAN ET COUPE




Barreaux en applique
de part et d'autre de la lisse





DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	32 barreaux			
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m ²			
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF			
Barreaux	Tubes Ø25 mm			
Écartement	110 mm maximum			
Entraxe poteaux	2 500 mm			
Hauteurs	1 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50 m			
Lisse horizontale	50 x 30 mm			
Capuchon	Plastique noir			
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine			
Poteaux	 Poteau carré 60 x 60 mm  Poteau rond Ø60 mm			
Fixations	Fixation plastique noir Lisses 50 x 30 mm * Entraxe 2 500 mm 	Fixation avec U soudés Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 490 mm 	NOUVEAU Fixation avec collier Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 496 mm 	Fixation avec collier Lisse 50 x 30 mm * Entraxe 2 515 mm 
Avantages	Discret & économique	Esthétique Poteau pour chaque usage	Fixation unique pour pose en redans et angles Esthétique et robuste	Fixation unique Économique
Pose en redans	Poteau à repercer	U invisible en option	Possible	Possible
Pose en angle	Poteau à doubler	Poteau d'angle	Possible	Possible

OPTIONS

Platine soudée
à platFixation départ
pilier et mur

SUR-MESURE

Platine soudée sur
couverture 2 pentesPlatine soudée sur
couverture en pente

... Demandez conseil lors du devis.