



\* Conditions de garantie : nous contacter

- + Robuste et pose facile
- + Conforme à la norme européenne EN13241-1
- + Livré prêt à poser



Plug&Play





Logements collectifs



Usines et sites industriels


Le portail industriel coulissant sécurise votre site, alliant robustesse à l'usage, facilité de pose et esthétique. Assortiment de remplissage. Version motorisée au sol sur platine : moteur ROGER.

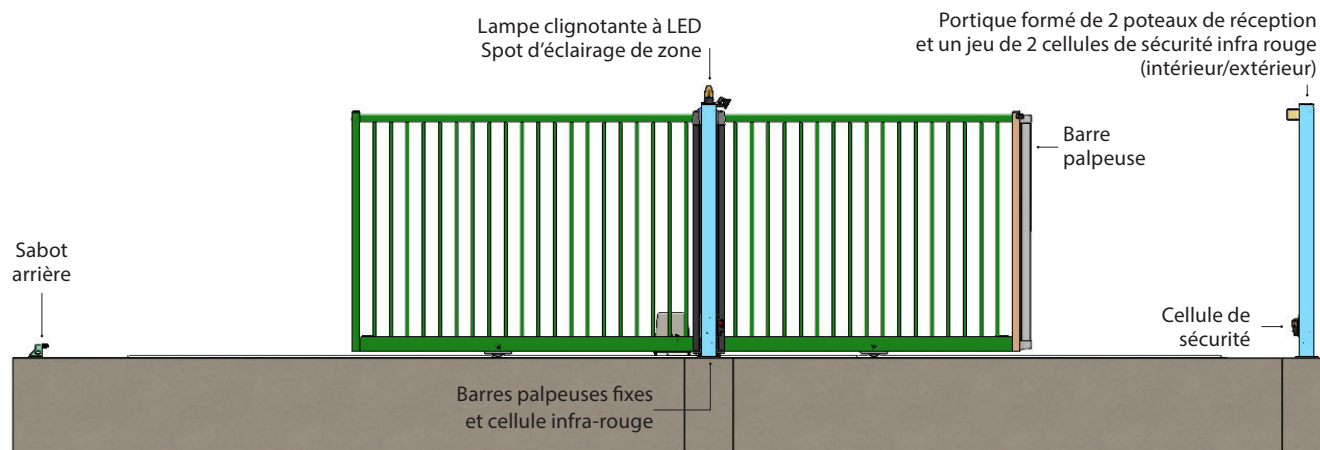


MOTEUR PREMONTE  
SUR PLATINE




NEZ DE VANTAIL




POUTRE/  
VUE DE COUPE



CRÉMAILLÈRE NYLON



ZOOM  
GUIDAGE ARRIÈRE



FEU CLIGNOTANT  
ÉCLAIRAGE DE ZONE

## Passage

> De 3 à 10 m

## Hauteur

> De 1,50 à 2,50 m

Autres dimensions sur demande.

## Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.  
En option Primaire anti-corrosion.

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue du coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

## Coloris

Vert  
RAL 6005

Noir  
RAL 9005

Gris  
RAL 7016

Blanc  
RAL 9010

Gris  
RAL 7030

Autres RAL  
sur demande

## Le portail COULISSANT INDUSTRIEL



Un portail  
sécurisé

FIABILITÉ

Conformes aux normes européennes de qualité et sécurité nos portails coulissants sont aussi agréés CSTB.



Simplicité  
pour vos  
équipes

ÉCONOMIES

Le portail coulissant est adapté pour les chaussées en pente grâce à son ouverture latérale.

Un portail conçu avec des matériaux de haute qualité pour une meilleure durabilité.



Performance  
technique

ÉVOLUTIF

Une large gamme d'accessoires et d'options qui vous apporte satisfaction, quelle que soit la configuration du site. Assortiment de remplissage pour être en accord avec votre clôture.

## NOS +

### GALET DE ROULEMENT Ø160

- Grands galets pour une durabilité augmentée (vitesse de rotation moindre).
- Zingage de tenue longue durée à la corrosion.

- Moteur au sol ROGER BH30/804R ou BH30/804.

- Espace de refoulement réduit comparé à l'autoportant.

### PLUG&PLAY

- Prêt à poser : portique de guidage pré-câblé, d'un seul tenant.
- Câbles de raccordement inclus.


## Descriptif technique

| HAUTEUR      | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6 m | 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 8,50 / 9 / 9,50 / 10 m |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| POUTRE BASSE | 120 x 60 mm                                   | 180 x 80 mm                                        |
| LISSE HAUTE  | 60 x 60 mm                                    | 80 x 80 mm                                         |
| MONTANT      | 80 x 60 mm                                    | 100 x 80 mm                                        |
| RENFORT      | /                                             | /                                                  |
| POTEAUX      | 120 x 120 mm                                  | 120 x 120 mm                                       |


## Passage

| LARGEUR COMMERCIALE                  | 3 m  | 3,50 m | 4 m  | 4,50 m | 5 m   | 5,50 m | 6 m   | 6,50 m | 7 m   | 7,50 m |
|--------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| PASSAGE UTILE (mm)                   | 3300 | 3800   | 4300 | 4800   | 5300  | 5800   | 6300  | 6800   | 7300  | 7800   |
| REFOULEMENT (mm)                     | 4010 | 4550   | 5090 | 5495   | 6035  | 6575   | 6980  | 7560   | 8100  | 8505   |
| LONGUEURS HORS TOUT LONGRINE (BÉTON) | 7850 | 8900   | 9950 | 10850  | 11900 | 12900  | 13850 | 14900  | 15960 | 16850  |

| LARGEUR COMMERCIALE                  | 8 m   | 8,50 m | 9 m   | 9,50 m | 10 m  |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| PASSAGE UTILE (mm)                   | 8300  | 8800   | 9300  | 9800   | 10300 |
| REFOULEMENT (mm)                     | 9045  | 9585   | 9990  | 10530  | 11070 |
| LONGUEURS HORS TOUT LONGRINE (BÉTON) | 17900 | 18900  | 19850 | 20900  | 21900 |

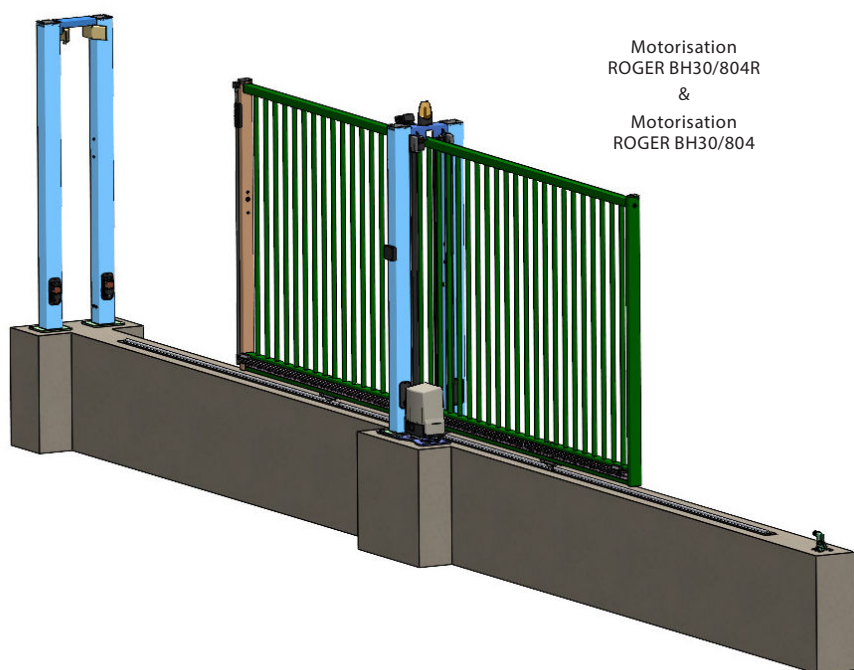

Portique de guidage  
Prêt à poser d'un seul tenant

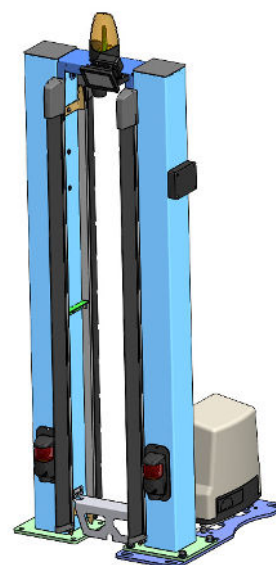

# Motorisation

## ROGER BH30/804R



- + Usage copropriété & industriel
- + Moteur basse tension 24V
- + Réducteur réversible
- + Jusqu'à 800kg (poids vantail)
- + Homologué CE



IDÉAL  
LOGEMENT  
COLLECTIF



USINE  
ET SITE  
INDUSTRIEL

ENTRÉES SORTIES POSSIBLES  
SANS COURANT

## ROGER BH30/804



- + Usage copropriété & industriel
- + Moteur basse tension 24V
- + Réducteur irréversible
- + Jusqu'à 1000kg (poids vantail)
- + Homologué CE



IDÉAL  
LOGEMENT  
COLLECTIF



USINE  
ET SITE  
INDUSTRIEL

ANTI INTRUSION  
MÊME SANS COURANT

| MODÈLE                                      | BH30/804R                  |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Alimentation Moteur électrique              | 220-240 V – 50/60Hz        |
| Moteur électrique                           | Moteur à brushless 24 V    |
| Puissance max absorbée                      | 140 W                      |
| Force max de poussée                        | 600 N                      |
| Largeur max vantail                         | 10 m                       |
| Vitesse du vantail                          | 20 m/min (réglable)        |
| Réglage de la vitesse et contrôle du moteur | Oui – réglage électronique |
| Fin de course ouverture et fermeture        | Magnétique                 |
| Pignon                                      | Z15 Module 4               |
| Encodeur                                    | Natif numérique            |
| Réglage de la fourche                       | Par carte électronique     |
| Température ambiante de fonctionnement      | - 20° à + 55°C             |
| Protection thermique                        | -                          |
| Degré de protection                         | IP44                       |
| Poids                                       | 12.6 kg                    |
| Type d'huile                                | -                          |
| Dimensions LxPxH                            | 315 x 165,8 x 329 mm       |
| Poids max vantail                           | 800 kg                     |
| Fréquence d'utilisation                     | 100%                       |
| Equipement électronique                     | B70 / 1DC                  |

| MODÈLE                                      | BH30/804               |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Alimentation Moteur électrique              | 220-240 V – 50/60 HZ   |
| Moteur électrique                           | Moteur Brushless 24V   |
| Puissance max absorbée                      | 140 W                  |
| Force max de poussée                        | 800 N                  |
| Largeur max vantail                         | 10 m                   |
| Vitesse du vantail                          | 12 m/min               |
| Réglage de la vitesse et contrôle du moteur | Non                    |
| Fin de course ouverture et fermeture        | Magnétique             |
| Pignon                                      | Z15 module 4           |
| Encodeur                                    | Natif numérique        |
| Réglage de la fourche                       | Par carte électronique |
| Température ambiante de fonctionnement      | - 20° à + 55°C         |
| Protection thermique                        | -                      |
| Degré de protection                         | IP44                   |
| Poids                                       | 12.6 kg                |
| Type d'huile                                | -                      |
| Dimensions LxPxH                            | 315 x 165,8 x 329 mm   |
| Poids max vantail                           | 1 000 kg               |
| Fréquence d'utilisation                     | 100%                   |
| Equipement électronique                     | B70 / 1DC              |

## Équipement fourni

- 1x moteur ROGER BH30/804R ou BH30/804
- Levier de déblocage verrouillé par clé
- 1x kit liaison mobile radio AB MATIC2800 pour barre palpeuse embarquée
- 1x lampe clignotante LED multi tension
- 1x Spot LED pour éclairage de zone 230V
- 1x plaque de conformité EN 13241-1 gravée
- 4x Barres palpeuses fixes
- 1x Barre palpeuse résistive embarquée

## Cotes

Demandez votre plan de génie civil lors de la commande.


## Remplissage sur commande



Panneaux  
simple fil  
mailles  
50x50 mm  
20x20 mm  
200x55 mm



Tôle pleine  
acier galva  
ép. 2mm  
aluminium  
ép. 3mm



Tôle perforée  
R10T14  
acier galva  
aluminium 3mm



Barreaux tube  
type Belleville,  
Contemporain  
ou Roseau

Les remplissages sont en applique sur les barreaux (option) ou sans barreaux (chiffage spécial)

## Options

- Emetteur radio 2 touches SYNUS.
- Antenne 433 MHZ support inox.
- Clavier inox à codes.
- Lecteur de badge (prévoir 2 unités si entrée/sortie).
- Badge.
- Contacteur à clé avec 1/2 cylindre européen.
- Boîtier pompier T14/T11.
- Détecteur de masse métallique (hors boucle).
- Interphone audio.
- Boîte à bouton.
- Potelet tube 80 x 80 mm hauteur 0,40 m sur platine (pour cellules).
- Potelet tube 120 x 120 mm ht 1,20 m avec trappe de visite (digicode).
- Potelet tube 100x100 mm ht 3,00 m avec trappe de visite (caméra, camion).



Interphone audio



Digicode



Boîtier pompier T14



Emetteur 2 touches  
SYNUS



Contacteur à clé



\* Conditions de garantie : nous contacter

- + Robuste et pose facile
- + Conforme à la norme européenne EN13241-1
- + Livré prêt à poser



Plug&Play





Logements collectifs



Usines et sites industriels


Le portail industriel coulissant sécurise votre site, alliant robustesse à l'usage, facilité de pose et esthétique. Assortiment de remplissage. Version motorisée au sol sur platine : moteur FAAC C721.

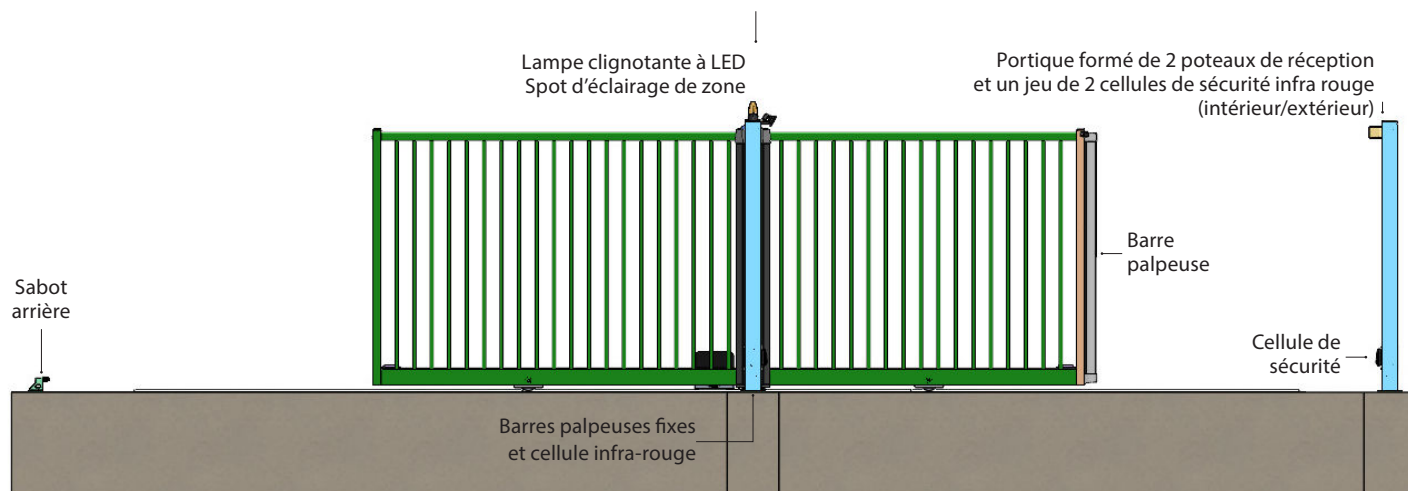


MOTEUR PREMONTE SUR PLATINE




NEZ DE VANTAIL




POUTRE/ VUE DE COUPE



CRÉMAILLÈRE NYLON



ZOOM GUIDAGE ARRIÈRE



FEU CLIGNOTANT ECLAIRAGE DE ZONE

## Passage

> De 3 à 8m

## Hauteur

> De 1,50 à 2,50 m

Autres dimensions sur demande.

## Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.  
En option Primaire anti-corrosion.

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue du coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

## Coloris

|  |               |  |                        |
|--|---------------|--|------------------------|
|  | Vert RAL 6005 |  | Noir RAL 9005          |
|  | Gris RAL 7016 |  | Blanc RAL 9010         |
|  | Gris RAL 7030 |  | Autres RAL sur demande |

## Le portail COULISSANT INDUSTRIEL



Un portail sécurisé

FIABILITÉ

Conformes aux normes européennes de qualité et sécurité nos portails coulissants sont aussi agréés CSTB.



Simplicité pour vos équipes

ÉCONOMIES

Le portail coulissant est adapté pour les chaussées en pente grâce à son ouverture latérale.

Un portail conçu avec des matériaux de haute qualité pour une meilleure durabilité.



Performance technique

ÉVOLUTIF

Une large gamme d'accessoires et d'options qui vous apporte satisfaction, quelle que soit la configuration du site. Assortiment de remplissage pour être en accord avec votre clôture.

## NOS +

### GALET DE ROULEMENT Ø160

- Grands galets pour une durabilité augmentée (vitesse de rotation moindre).
- Zingage de tenue longue durée à la corrosion.

- Moteur au sol FAAC C721.

- Espace de refoulement réduit comparé à l'autoportant.

### PLUG&PLAY

- Prêt à poser : portique de guidage pré-câblé, d'un seul tenant.
- Câbles de raccordement inclus.


## Descriptif technique

| HAUTEUR      | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6 m | 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| POUTRE BASSE | 120 x 60 mm                                   | 180 x 80 mm               |
| LISSE HAUTE  | 60 x 60 mm                                    | 80 x 80 mm                |
| MONTANT      | 80 x 60 mm                                    | 100 x 80 mm               |
| RENFORT      | /                                             | /                         |
| POTEAUX      | 120 x 120 mm                                  | 120 x 120 mm              |

## Passage


| LARGEUR COMMERCIALE                  | 3 m  | 3,50 m | 4 m  | 4,50 m | 5 m   | 5,50 m | 6 m   | 6,50 m | 7 m   | 7,50 m |
|--------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| PASSAGE UTILE (mm)                   | 3300 | 3800   | 4300 | 4800   | 5300  | 5800   | 6300  | 6800   | 7300  | 7800   |
| REFOULEMENT (mm)                     | 4010 | 4550   | 5090 | 5495   | 6035  | 6575   | 6980  | 7560   | 8100  | 8505   |
| LONGUEURS HORS TOUT LONGRINE (BÉTON) | 7850 | 8900   | 9950 | 10850  | 11900 | 12900  | 13850 | 14900  | 15960 | 16850  |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| LARGEUR COMMERCIALE                  | 8 m   |
| PASSAGE UTILE (mm)                   | 8300  |
| REFOULEMENT (mm)                     | 9045  |
| LONGUEURS HORS TOUT LONGRINE (BÉTON) | 17900 |

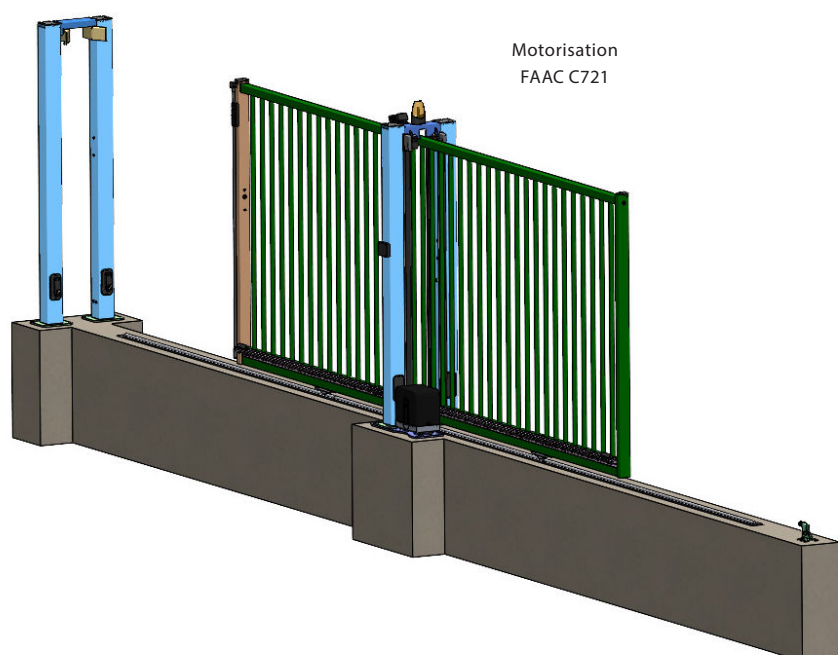

Motorisation  
FAAC C721

Portique de guidage  
Prêt à poser d'un seul tenant


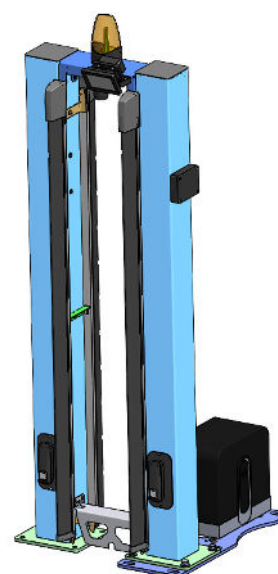


## Motorisation

## C721 FAAC



- + Usage résidentiel comme industriel
- + Programmable réversible ou non réversible
- + Jusqu'à 800 kg (poids vantail)
- + Très rapide 18 m/min
- + Homologué CE



IDÉAL  
LOGEMENT COLLECTIF



USINE  
ET SITE  
INDUSTRIEL

PROGRAMMABLE : ENTRÉES  
SORTIES POSSIBLES SANS  
COURANT OU ANTI-  
INTRUSION MÊME SANS  
COURANT

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| MODÈLE                                      | C721 24V                   |
| Alimentation Moteur électrique              | 220-240 V – 50/60Hz        |
| Moteur électrique                           | Moteur à brosses 24 V      |
| Puissance max absorbée                      | 290 W                      |
| Couple max                                  | 30 Nm                      |
| Force max de poussée                        | 53 daN                     |
| Rapport de réduction                        | 1:49                       |
| Largeur max vantail                         | 15 m                       |
| Vitesse du vantail                          | 18 m/min (réglable)        |
| Réglage de la vitesse et contrôle du moteur | oui – réglage électronique |
| Fin de course ouverture et fermeture        | magnétique                 |
| Pignon                                      | Z28 module 4               |
| Encodeur                                    | encodeur électronique      |
| Réglage de la fourche                       | par carte électronique     |
| Température ambiante de fonctionnement      | - 20° à + 55°C             |
| Protection thermique                        | -                          |
| Degré de protection                         | IP45                       |
| Poids                                       | 8 kg                       |
| Type d'huile                                | -                          |
| Dimensions LxPxH                            | 304 x 180 x 282 mm         |
| Poids max vantail                           | 800kg                      |
| Fréquence d'utilisation                     | 100%                       |
| Équipement électronique                     | E721 intégré               |

## Équipement fourni

- 1x moteur ROGER BH30/804R ou BH30/804
- Levier de déblocage verrouillé par clé
- 1x kit liaison mobile radio AB MATIC2800 pour barre palpeuse embarquée
- 1x lampe clignotante LED multi tension
- 1x Spot LED pour éclairage de zone 230V
- 1x plaque de conformité EN 13241-1 gravée
- 4x Barres palpeuses fixes
- 1x Barre palpeuse résistive embarquée

## Cotes

Demandez votre plan de génie civil lors de la commande.


## Remplissage sur commande



Panneaux  
simple fil  
mailles  
50x50 mm  
20x20 mm  
200x55 mm



Tôle pleine  
acier galva  
ép. 2mm  
aluminium  
ép. 3mm



Tôle perforée  
R10T14  
acier galva  
aluminium 3mm



Tôle Sérénum  
galva



Barreaux tube  
type Belleville,  
Contemporain  
ou Roseau

Les remplissages sont en applique sur les barreaux (option) ou sans barreaux (chiffage spécial)

## Options

- Emetteur radio 2 touches SYNUS.
- Antenne 433 MHZ support inox.
- Clavier inox à codes.
- Lecteur de badge (prévoir 2 unités si entrée/sortie).
- Badge.
- Contacteur à clé avec 1/2 cylindre européen.
- Boîtier pompier T14/T11.
- Détecteur de masse métallique (hors boucle).
- Interphone audio.
- Boîte à bouton.
- Potelet tube 80 x 80 mm hauteur 0,40 m sur platine (pour cellules).
- Potelet tube 120 x 120 mm ht 1,20 m avec trappe de visite (digicode).
- Potelet tube 100x100 mm ht 3,00 m avec trappe de visite (caméra, camion).



Interphone audio



Digicode



Boîtier pompier T14



Emetteur 2 touches  
SYNUS



Contacteur à clé



\* Conditions de garantie : nous contacter



- + Robuste et pose facile
- + Conforme à la norme européenne EN13241-1
- + Livré prêt à poser



Plug&Play





Logements collectifs



Usines et sites industriels


Le portail industriel coulissant sécurise votre site, alliant robustesse à l'usage, facilité de pose et esthétique. Assortiment de remplissage. Version motorisée au sol sur platine : moteur 844C.

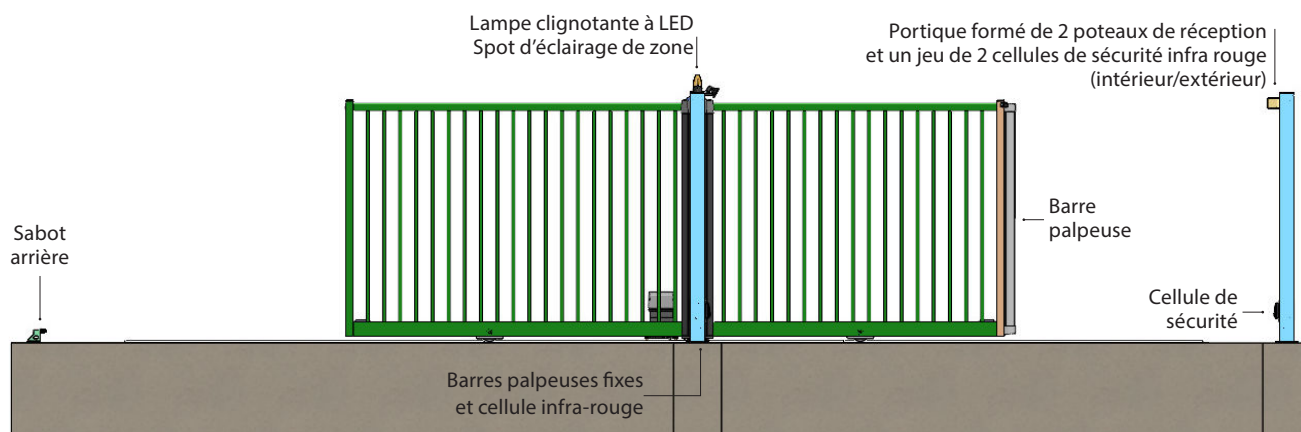


MOTEUR PREMONTE SUR PLATINE




NEZ DE VANTAIL




POUTRE/  
VUE DE COUPE



CRÉMAILLÈRE NYLON



ZOOM  
GUIDAGE ARRIÈRE



FEU CLIGNOTANT  
ECLAIRAGE DE ZONE

## Passage

> De 3 à 10 m

## Hauteur

> De 1,50 à 2,50 m

Autres dimensions sur demande.

## Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.  
En option Primaire anti-corrosion.

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue de coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

## Coloris

Vert  
RAL 6005

Gris  
RAL 7016

Gris  
RAL 7030

Noir  
RAL 9005

Blanc  
RAL 9010

Autres RAL  
sur demande

## Le portail COULISSANT INDUSTRIEL



Un portail sécurisé

FIABILITÉ

Conformes aux normes européennes de qualité et sécurité nos portails coulissants sont aussi agréés CSTB.



Simplicité pour vos équipes

ÉCONOMIES

Le portail coulissant est adapté pour les chaussées en pente grâce à son ouverture latérale.

Un portail conçu avec des matériaux de haute qualité pour une meilleure durabilité.



Performance technique

ÉVOLUTIF

Une large gamme d'accessoires et d'options qui vous apporte satisfaction, quelle que soit la configuration du site. Assortiment de remplissage pour être en accord avec votre clôture.

## NOS +

### GALET DE ROULEMENT Ø160

- Grands galets pour une durabilité augmentée (vitesse de rotation moindre).
- Zingage de tenue longue durée à la corrosion.

- Moteur au sol FAAC 844C

- Espace de refoulement réduit comparé à l'autoportant.

### PLUG&PLAY

- Prêt à poser : portique de guidage pré-câblé, d'un seul tenant.
- Câbles de raccordement inclus.


## Descriptif technique

| HAUTEUR      | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6 m | 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 8,50 / 9 / 9,50 / 10 m | 10,50 / 11,00 / 11,50 / 12 m |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| POUTRE BASSE | 120 x 60 mm                                   | 180 x 80 mm                                        | 200 x 100 mm                 |
| LISSE HAUTE  | 60 x 60 mm                                    | 80 x 80 mm                                         | 100 x 100 mm                 |
| MONTANT      | 80 x 60 mm                                    | 100 x 80 mm                                        | 120 x 80 mm                  |
| RENFORT      | /                                             | /                                                  | 80 x 80 mm                   |
| POTEAUX      | 120 x 120 mm                                  | 120 x 120 mm                                       | 120 x 120 mm                 |


## Passage

| LARGEUR COMMERCIALE                  | 3 m  | 3,50 m | 4 m  | 4,50 m | 5 m   | 5,50 m | 6 m   | 6,50 m | 7 m   | 7,50 m |
|--------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| PASSAGE UTILE (mm)                   | 3300 | 3800   | 4300 | 4800   | 5300  | 5800   | 6300  | 6800   | 7300  | 7800   |
| REFOULEMENT (mm)                     | 4010 | 4550   | 5090 | 5495   | 6035  | 6575   | 6980  | 7560   | 8100  | 8505   |
| LONGUEURS HORS TOUT LONGRINE (BÉTON) | 7850 | 8900   | 9950 | 10850  | 11900 | 12900  | 13850 | 14900  | 15960 | 16850  |

| LARGEUR COMMERCIALE                  | 8 m   | 8,50 m | 9 m   | 9,50 m | 10 m  | 10,50 m | 11 m  | 11,50 m | 12 m  |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| PASSAGE UTILE (mm)                   | 8300  | 8800   | 9300  | 9800   | 10300 | 10800   | 11300 | 11800   | 12300 |
| REFOULEMENT (mm)                     | 9045  | 9585   | 9990  | 10530  | 11070 | 11475   | 12015 | 12555   | 12960 |
| LONGUEURS HORS TOUT LONGRINE (BÉTON) | 17900 | 18900  | 19850 | 20900  | 21900 | 22800   | 23850 | 24900   | 25800 |

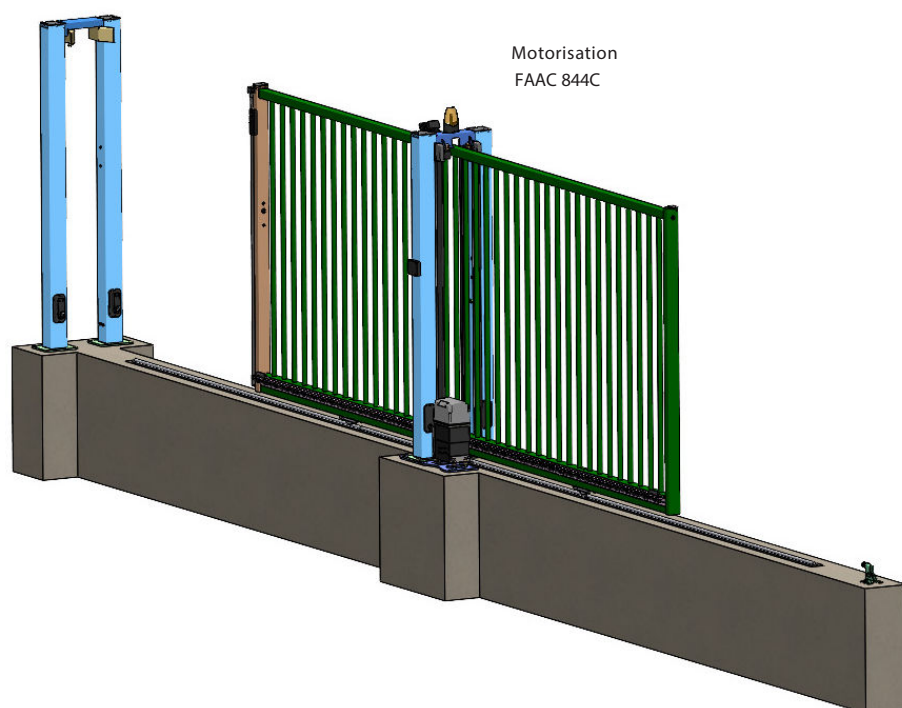

Portique de guidage  
Prêt à poser d'un seul tenant

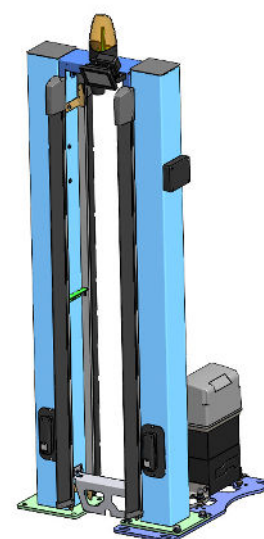


## Motorisation

844 C FAAC



- ⊕ Usage industriel
- ⊕ Très robuste
- ⊕ Jusqu'à 1800 kg (poids vantail)
- ⊕ Vitesse 9,5 m/min
- ⊕ Non réversible = anti-intrusion
- ⊕ Homologué CE

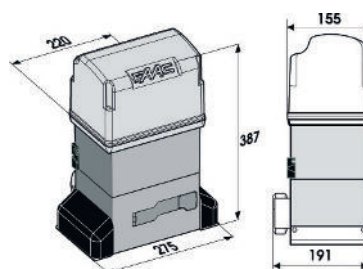

USINE  
ET SITE  
INDUSTRIEL

ANTI INTRUSION  
MÊME SANS COURANT

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MODÈLE                                      | 844 R Z16                                                      |
| Alimentation Moteur électrique              | 220-240 V – 50/60Hz                                            |
| Moteur électrique                           | Asynchrone monophasé                                           |
| Puissance max absorbée                      | 660 W                                                          |
| Couple max                                  | 37 Nm                                                          |
| Force max de poussée                        | 110 daN                                                        |
| Rapport de réduction                        | 1:30                                                           |
| Largeur max vantail                         | 40 m (Z16)                                                     |
| Vitesse du vantail                          | 9,5 m/min                                                      |
| Réglage de la vitesse et contrôle du moteur | non                                                            |
| Fin de course ouverture et fermeture        | magnétique                                                     |
| Pignon                                      | module 4                                                       |
| Encodeur                                    | encodeur magnétique                                            |
| Réglage de la fourche                       | Embrayage bi-disque à bain d'huile et par le biais d'une carte |
| Température ambiante de fonctionnement      | - 20° à + 55°C                                                 |
| Protection thermique                        | 120°C                                                          |
| Degré de protection                         | IP44                                                           |
| Poids                                       | 14,5 kg                                                        |
| Type d'huile                                | FAAC HP OIL                                                    |
| Dimensions LxPxH                            | 277 x 155 x 388 mm                                             |
| Poids max vantail                           | 1 800 kg                                                       |
| Fréquence d'utilisation                     | 70%                                                            |
| Équipement électronique                     | 780D intégré                                                   |

## Équipement fourni

- 1x moteur ROGER BH30/804R ou BH30/804
- Levier de déblocage verrouillé par clé
- 1x kit liaison mobile radio AB MATIC2800 pour barre palpeuse embarquée
- 1x lampe clignotante LED multi tension
- 1x Spot LED pour éclairage de zone 230V
- 1x plaque de conformité EN 13241-1 gravée
- 4x Barres palpeuses fixes
- 1x Barre palpeuse résistive embarquée

## Cotes

Demandez votre plan de génie civil lors de la commande.


## Remplissage sur commande



Panneaux simple fil mailles  
50x50 mm  
20x20 mm  
200x55 mm



Tôle pleine acier galva ép. 2mm  
aluminium ép. 3mm



Tôle perforée R10T14  
acier galva aluminium 3mm



Tôle Sérénium galva



Barreaux tube type Belleville, Contemporain ou Roseau

Les remplissages sont en applique sur les barreaux (option) ou sans barreaux (chiffage spécial)

## Options

- Emetteur radio 2 touches SYNUS.
- Antenne 433 MHZ support inox.
- Clavier inox à codes.
- Lecteur de badge (prévoir 2 unités si entrée/sortie).
- Badge.
- Contacteur à clé avec 1/2 cylindre européen.
- Boîtier pompier T14/T11.
- Détecteur de masse métallique (hors boucle).
- Interphone audio.
- Boîte à bouton.
- Potelet tube 80 x 80 mm hauteur 0,40 m sur platine (pour cellules).
- Potelet tube 120 x 120 mm ht 1,20 m avec trappe de visite (digicode).
- Potelet tube 100x100 mm ht 3,00 m avec trappe de visite (caméra, camion).



Interphone audio



Digicode



Boîtier pompier T14



Emetteur 2 touches SYNUS



Contacteur à clé